


☒ TOLLERANZA -5/+10 mm

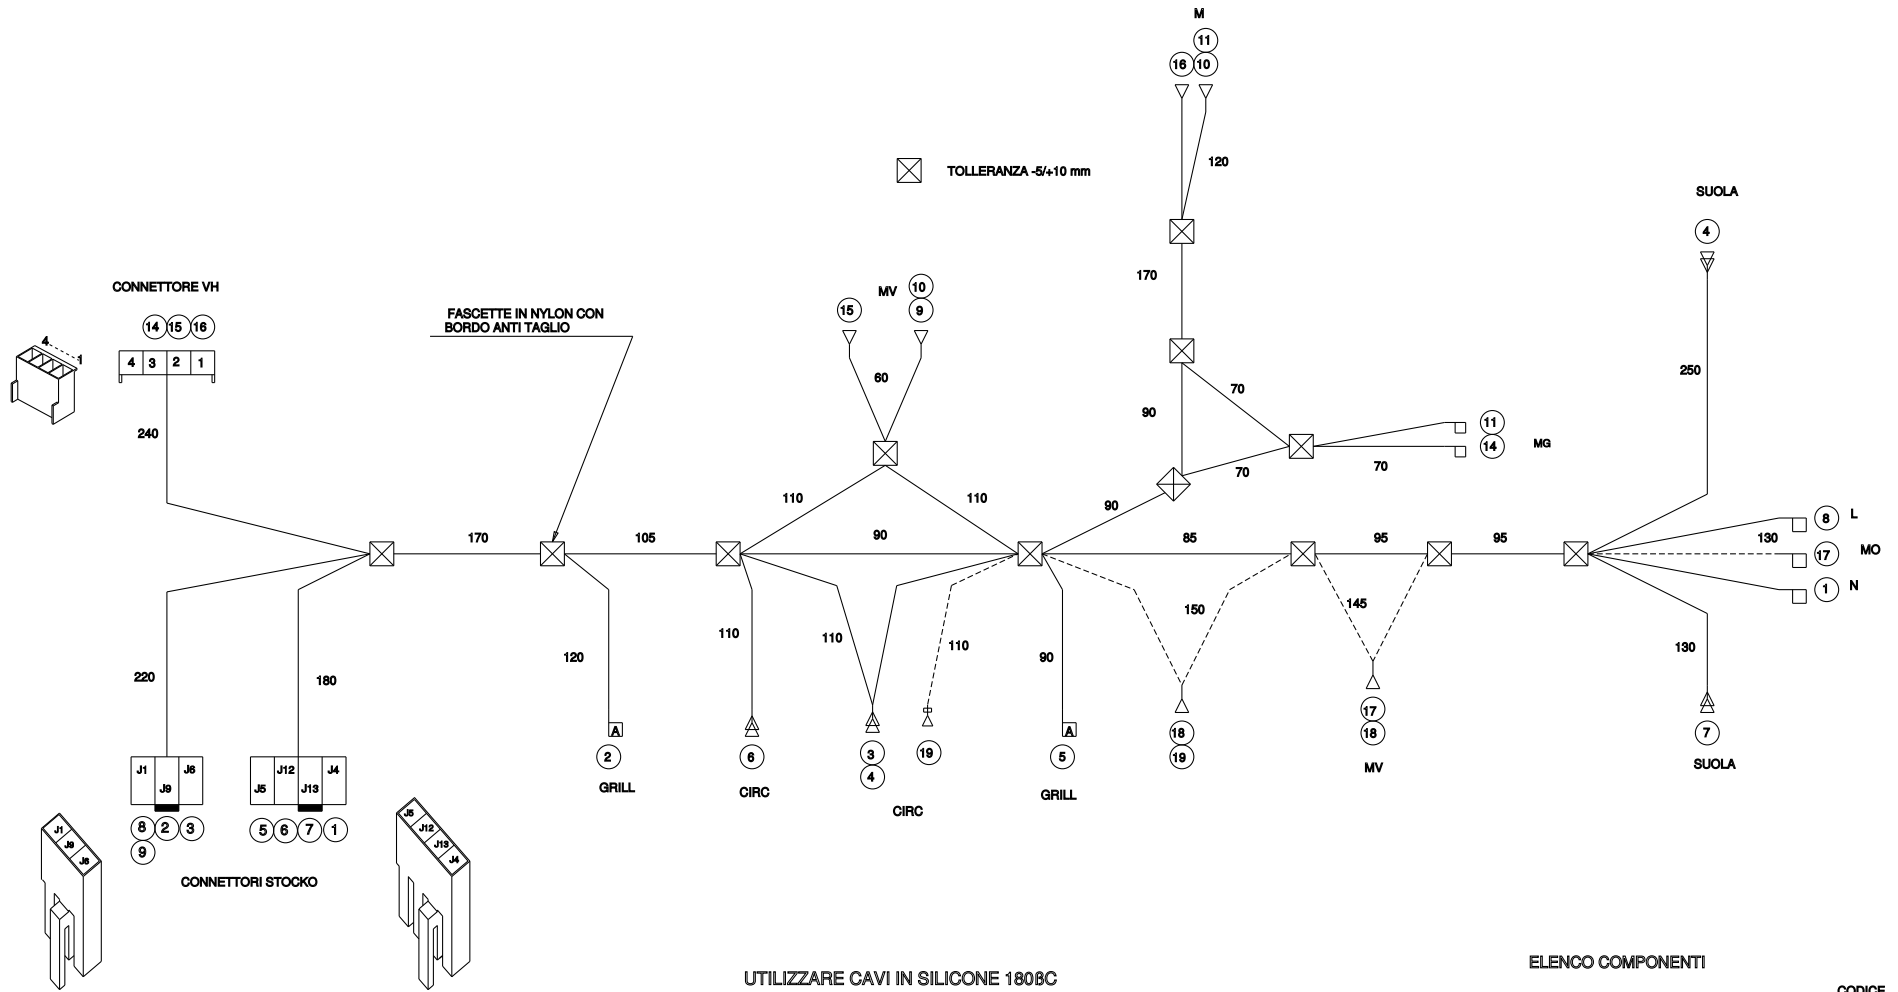

CONNETTORE VH

FASCETTE IN NYLON CON BORDO ANTI TAGLIO

CONNETTORI STOCKO

UTILIZZARE CAVI IN SILICONE 1808C

ELENCO COMPONENTI

QTY	DESCRIZIONE COMPONENTI	FORNITORE	CODICE FORNITORE
1	CONNETTORE 3 VIE	STOCKO	EH-677/3
1	CONNETTORE 4 VIE	STOCKO	EH-677/4
7	FASTON FEMMINA OT/SN INSERZ. DOLCE AMP 1544323.02	1544322.03	
5	FASTON BANDIERA OT/SN INSERZ. DOLCE AMP 1544114.02	1544113.02	
4	FASTON FEMMINA ACCIAIO INSERZ. DOLCE AMP 1544323.04-1544322.05		
2	FASTON BANDIERA ACCIAIO INSERZ. DOLCE	STOCKO	RSB 8140 F6.3-1.5
12	FASCETTE NYLON CON BORDI ARROTONDATI	—	
1	CONNETTORE VH 4 VIE	JST	VHR-4M
3	TERMINALI PER CONNETTORE VH	JST	SVH-21T-P1.1
1	COPRIFASTON FEMMINA	AMP	1544343.01
7	TERMINALI PER CONNETTORI	STOCKO	RSB 7960 F6.3(1mm2) RSB 7961 F6.3(2.5mm2)

TOLLERANZA SULLA LUNGHEZZA DEI CAVETTI : -5/+10 mm

TABELLA RIASSUNTIVA CAVI

QTY	SEZIONE	LUNGHEZZA
5	1.5 mm <sup>2</sup>	2865 mm
6	1.0 mm <sup>2</sup>	3920 mm
6	0.5 mm <sup>2</sup>	4330 mm

