Combiné réfrigérateur / congélateur

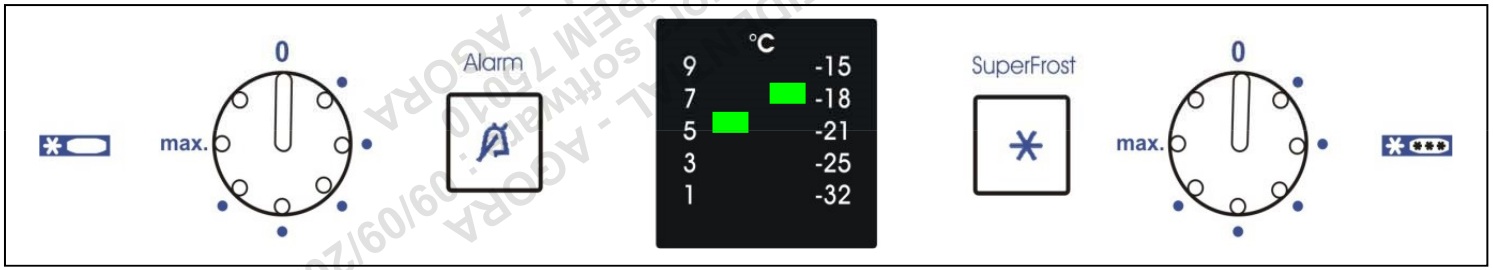

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA
Downloaded / printed on Agora software : 09/09/2021
by customer : ADEPEM 75010
AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA

Descriptif

Bandeau de commande

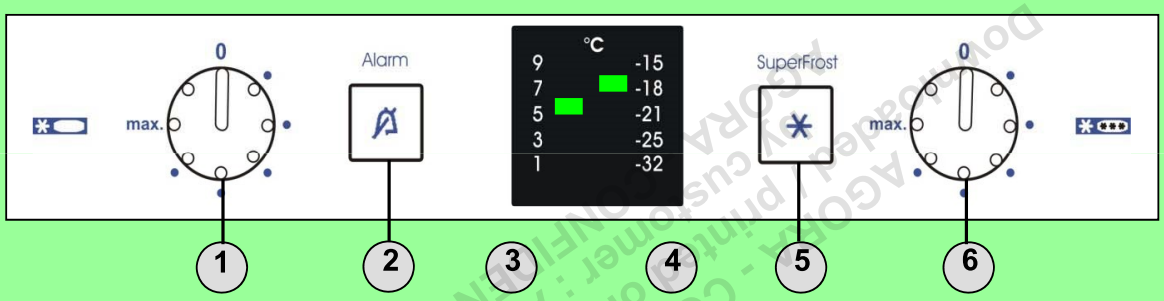

Réfrigérateur

1 : Bouton de réglage T°
. avec fonction marche arrêt

2 : Touche arrêt alarme sonore
. avec témoin alarme

3 : Indicateur de la T° de consigne

Congélateur

4 : Indicateur de la T° de consigne

5 : Touche SuperFrost,

6 : Bouton de réglage T°
. avec fonction marche arrêt

Downloaded by AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA
AGORA customer : ADEPEM 75010
Printed on Agora software : 09/09/2021

Menu technicien

Accès au menu technicien

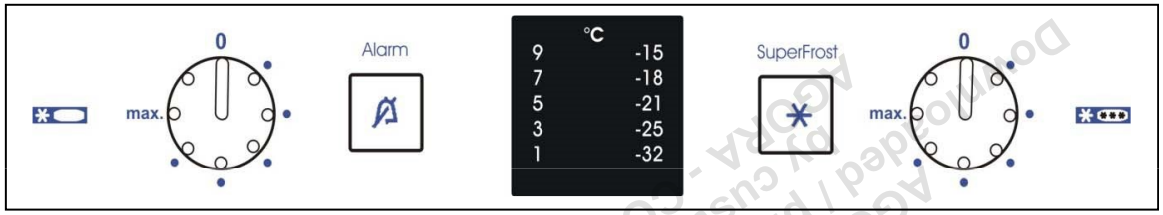

Downloaded / printed on Agora software : 09/09/2021
AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA
by customer : ADEPEM 75010

Conditions de démarrage: les deux potentiomètres de réglage doivent être en position “0“.

Fonctions :	- **LED -15°C :**	**Dégivrage**	**:** manuel
	- **LED -18°C :**	**Mode démo**	**:** l'appareil est en fonction sans production de froid
	- **LED 21°C :**	**Mode S.A.V.**	**:** programme test

Menu technicien

Dégivrage manuel et Mode démo

LIEBHERR

- **Mettre le potentiomètre du réfrigérateur sur 0**
- **Mettre le potentiomètre du congélateur de 0 vers la droite jusqu'à temps que la led SF clignote**
- Ramener le potentiomètre jusqu'à -15°C.
- **Appuyer sur la touche SF**
- Le dégivrage a débuté et se terminera quand la sonde évaporateur aura atteint +5°C ou au bout de 50 Mns
- **Mode démo**
- **Mettre le potentiomètre du réfrigérateur sur 0**
- **Mettre le potentiomètre du congélateur de 0 vers la droite jusqu'à temps que la led SF clignote**
- Ramener le potentiomètre jusqu'à -18°C.
- **La LED -18°C est allumée** = le mode démo est désactivé.
  Pour activer le mode démo, appuyer sur la touche SuperFrost.
- **La LED -18°C clignote** = le mode démo est activé.
  Pour désactiver le mode démo, appuyer sur la touche SuperFrost.
- Si l'on ne souhaite pas changer de mode, tourner le potentiomètre de réglage sur "0".
- Si le mode démo est activé, le compresseur n'est pas alimenté.

Attention : le mode démo ne peut **pas** être **désactivé** par le marche arrêt ou la coupure secteur. Seul le menu service permet de désactiver la fonction.

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA
Downloaded / printed on AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA
by customer : ADEREM 73010
AGORA : 09/06/2021

Menu technicien

Mode S.A.V.

LIEBHERR

- Mettre le potentiomètre du réfrigérateur sur 0
- Maintenir la touche SuperFrost enfoncée et tourner le potentiomètre de réglage du congélateur à partir de “0“ vers la droite au maximum
- Ramener le potentiomètre jusqu’à -21°C et relâcher la touche SuperFrost.
- Valider rapidement par la touche SF
- Ouvrir la porte réfrigérateur et du congélareur
- Fermer les portes. Les leds sont allumées par groupe.
    - **Appuyer sur chaque touche** Les leds sont allumées par groupe.
- Ramener les potentiométres sur 0
- Tourner les potentiométres au maximum
- **Beep de 2 secondes**

- **Test du Bandeau OK**

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA
Downloaded / printed on Agora software : 09/09/2021
by customer : AGEPEM 75010
AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA

Menu technicien

Mode S.A.V. (suite)

LIEBHERR

- Avec la touche SuperFrost, tous les organes peuvent être commandés séparément.

  La LED SuperFrost clignote en alternance avec

  - LED 9°C / -15°C : Aucun organe sollicité

  - LED -18°C : Compresseur alimenté, vanne bistable en position B (congélateur)

  - LED 7° : Compresseur alimenté, vanne bistable en position A (réfrigérateur)

  - LED -21°C : Ventilateur congélateur alimenté

  - LED -25°C : Résistance de dégivrage congélateur alimenté

  - LED 1°C / -32°C : Eclairage réfrigérateur alimenté

  - LED 5° : Ventilateur réfrigérateur alimenté, si l'interrupteur du ventilateur est enclenché

- **Terminer : mettre les deux boutons de réglage sur "0".**

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA
Downloaded / printed on Agora software by customer ADEPEM 75010 - AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA
09/09/2021

Menu technicien

Dégivrage

LIEBHERR

Cette fonction ne peut être activée que si l'évaporateur est suffisamment froid !

- Maintenir la touche SuperFrost enfoncée et tourner le potentiomètre du congélateur à partir de “0“ vers la droite jusqu'à ce que la LED SuperFrost clignote.
- Régler le potentiomètre jusqu’à allumé la LED –15°C, la touche SuperFrost clignote.
- Appuyer sur la touche SuperFrost, l'appareil se trouve maintenant en mode dégivrage.
- La phase de dégivrage est lancée.
- La phase de dégivrage se termine dès que l'évaporateur atteint +5°C ou après 50 minutes.
- L'appareil repasse automatiquement en mode de fonctionnement normal.
- La phase de dégivrage peut être aussi terminée plus tôt en éteignant puis en rallumant l'appareil.

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA
Downloaded / printed on Agora software : 09/09/2021
AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA
by customer : ADEPEM 75010

Menu technicien

Code panne

LIEBHERR

Les erreurs décrites déclenchent l'alarme sonore qui peut être éteinte en appuyant sur la touche d'arrêt de l'alarme.

Code d'erreur	Elément défectueux	Fonctionnement d'urgence
La LED de la touche SuperFrost et la LED 3°C clignotent	Sonde évaporateur du réfrigérateur	Compresseur 10 minutes alimenté, 40 minutes arrêté.
La LED de la touche SuperFrost et la LED -15°C clignotent	Sonde air du congélateur	Compresseur 10 minutes alimenté, 40 minutes arrêté.
La LED de la touche SuperFrost et la LED -18°C clignotent	Sonde évaporateur du congélateur	Fonctionnement continu du compresseur, régulation de la T° réfrigérateur par vanne bistable

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA
Downloaded / printed on Agora software : 09/09/2021
by customer : ADEPEM 75010
AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA

E·F EBERHARDT FRERES